

CONTRO-LED

Montagevarianten

Die Arbeitsplatzleuchte Contro-LED kann für verschiedene Montagearten geliefert werden:


1. Deckenmontage mit Gegengewichten.

Die Leuchte kann werkzeuglos höhenverstellt werden. Die Vorschaltgeräte befinden sich in dem mitgelieferten Deckengehäuse.



2. Deckenmontage ohne Gegengewichte.

Die Leuchte wird bei der Montage auf die gewünschte Höhe eingestellt und dort mit einer Kabelklemme fixiert. Die Vorschaltgeräte befinden sich in einem separaten Anschlusskasten, der z.B. in der Zwischendecke untergebracht wird.

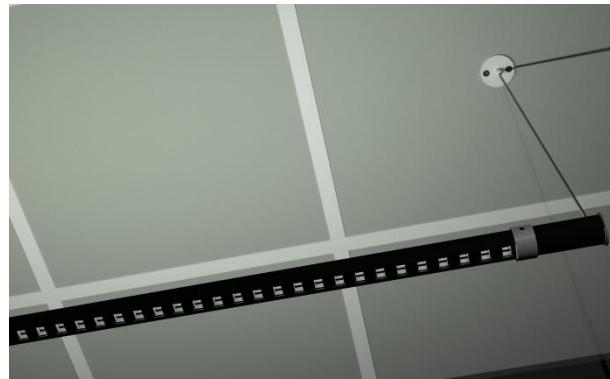


3. Montage als Anbauleuchte.

Die Leuchte wird auf oder unter einer Tischplatte befestigt. Die Vorschaltgeräte befinden sich in einem separaten Anschlusskasten, der z.B. unter dem Tisch untergebracht wird.



4. Einbauleuchte.

Die Leuchte wird in einem Ausschnitt in einer Zwischendecke oder Wandverkleidung montiert. Die Vorschaltgeräte befinden sich auf der Leuchtenrückseite im Hohlraum.

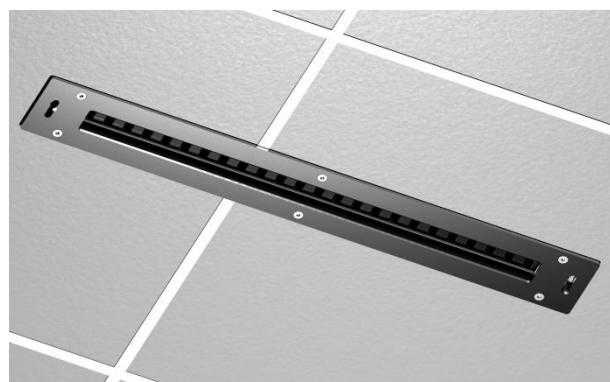

dp lighting systems
Hilgestraße 14
D-55294 Bodenheim
Tel.: +49 (0) 6135 93316-0
Fax: +49 (0) 6135 93316-29
info@dp-lighting.systems
www.dp-lighting.systems